

Configurer le Touch Terminal

Allez dans les paramètres de l'organisation et puis dans la fenêtre «TT». Suivez ensuite les étapes ci-dessous.

Étapes 1-2

- 1 sélectionnez un nom pour le terminal tactile
- 2 Activer l'appareil actuel en tant que terminal

Nimis Wellness + Beratung

Utilisateur Paramètres Partenaire Présence/absence Modèle heures dues Heures dues de l'employé Vacances Frais **TT**

TouchTerminal Enregistrer les paramètres valable pour l'organisation

Paramètres valable pour l'organisation

Afficher solde horaire sur le terminal

Afficher infos des soldes sur le terminal Non Oui Avec NIP si présent

Afficher du temps de travail sur le terminal Non Oui

Appareils
Afficher les appareils verrouillés

Appareil actuel Activer l'appareil actuel en tant que terminal

Nom de l'appareil

Type

Étape 3

- 3 Configurer le terminal tactile: sélection des options affichées et du mode de présence

Nimis Wellness + Beratung

Utilisateur Paramètres Partenaire Présence/absence Enregistré l'employé Vacances Frais **TT**

TouchTerminal Enregistrer les paramètres valable pour l'organisation

Paramètres valable pour l'organisation

Afficher solde horaire sur le terminal

Afficher infos des soldes sur le terminal Non Oui Avec NIP si présent

Afficher du temps de travail sur le terminal Non Oui

Appareils
Afficher les appareils verrouillés

Hine Adon Porte 1 Appareil actuel Enregistrer Se déconnecter et passer au terminal Désactiver l'appareil actuel en tant que terminal (organisation: {0})

L'appareil actuel a été activé en tant que terminal

Nom de l'appareil

Type

Afficher solde horaire sur le terminal Non Oui Comme organisation

Afficher infos des soldes sur le terminal Non Oui Comme organisation Avec NIP si présent

Afficher du temps de travail sur le terminal Non Oui Comme organisation

Dernier acces

Utilisateur Tout les utilisateurs (activés) de cet appareil

Étapes 4 – 6: Configurer le terminal tactile pour des utilisateurs spécifiques uniquement (si nécessaire)

The screenshot shows a multi-step configuration process for a terminal. Step 4 involves selecting the user scope. Step 5 shows the list of users. Step 6 shows the selection of specific users to be added to the terminal.

Step 4: In the "Hine Adon Porte 1" configuration window, the "Utilisateur" section has a checkbox "Tout les utilisateurs (activés) de cet appareil" which is unchecked. A red circle labeled "4" is around this checkbox. A red circle labeled "b" is around the "Enregistrer" button. A red circle labeled "c" is around the "Afficher utilisateurs" button.

Step 5: In the "Utilisateurs pour cet appareil" window, the "Ajouter utilisateurs" button is circled in red with a red circle labeled "5".

Step 6: In the "Ajouter utilisateur à l'appareil" window, the "Ajouter les utilisateurs sélectionnés" button is circled in red with a red circle labeled "6".

User List (Step 5):

| Utilisateur | TT de | NIP | Solde horaire | Soldes |
|---|--------------|-------------------------------------|---------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Muster Hans hans.muster@regolin.ch | 01.02.2018 - | <input type="checkbox"/> | ●●●● | ●●●●● |
| <input type="checkbox"/> Muster Hans Peter hans.peter.muster@beispiel.ch | - | <input checked="" type="checkbox"/> | ●●●● | ●●●●● |
| <input type="checkbox"/> Nimis Wanna y.g.nimis@gmail.com | - | <input type="checkbox"/> | ●●●● | ●●●●● |
| <input type="checkbox"/> Nimis Yves yves.nimis@openconcept.ch | 23.01.2018 - | <input type="checkbox"/> | ●●●● | ●●●●● |
| <input type="checkbox"/> Petersen Edmund e.petersen@beispiel.ch | 01.06.2017 - | <input type="checkbox"/> | ●●●● | ●●●●● |
| <input type="checkbox"/> Schmidt Esther e.schmidt@niweba.ch | - | <input type="checkbox"/> | ●●●● | ●●●●● |
| <input type="checkbox"/> Theodor Fontane theodor.fontane@buch.ph | 20.06.2018 - | <input type="checkbox"/> | ●●●● | ●●●●● |

Touch Terminal einrichten_frz_03

- 4a: Enlever le coche
- 4b: Enregistrer
- 4c: Afficher Utilisateur
- 5: Ajouter Utilisateurs
- 6: Ajouter les utilisateurs sélectionnés

NOTE

Limiter la sélection à certains employés, si plusieurs terminaux sont utilisés à différents endroits
certains employés n'utilisent pas la saisie de temps

Étape 7: Configurez les paramètres individuellement pour chaque employé (si nécessaire)

Utilisateur Paramètres Partenaire Présence/absence Modèle heures dues Heures dues de l'employé Vacances Frais TT

Utilisateurs assignés

Nom
Herberger Sepp
M. Peter
Maurer Kurt
Muster Hans
Muster Hans Peter
Nimis

Vorbereitung Art
Automatische Art
Hinweis: Die nach Die Erfassung wird
Wochen tag
Mo

Paramètres de l'utilisateur spécifiques à l'organisation

Enregistrer Activer le contrôle du travail supplémentaire Annuler Réinitialiser le mot de passe

M. Peter

Insérer d'autres rôles

Employé Heures dues Supprimer

Valide du 01.09.2017 Valide jusqu'au

Code personnel

Équipes

Méthode de saisie des temps de travail Début-fin

Flux opérationnel des temps de travail

Actif dès le 01.09.2017

Taux d'occupation contractuel 65.0 %

Heures dues assignées 2018 65.0 %

Calculer l'horaire variable

Afficher les couleurs des types d'absences pour tous les employés

Capture GPS Éteindre

7

Peut utiliser le terminal Code optionnel du terminal

Afficher solde horaire sur le terminal Non Oui Comme appareil/organisation

Afficher infos des soldes sur le terminal Non Oui Avec NIP si présent Comme appareil/organisation

Afficher du temps de travail sur le terminal Non Oui Comme appareil/organisation

Mehrere Anwesenheiten auf Terminal anzeigen Non Oui Comme appareil/organisation

Activer la saisie des activités

Étape 8: Connectez-vous avec le périphérique que vous souhaitez utiliser comme terminal et cliquez sur "Se déconnecter et passer au terminal"

Utilisateur Paramètres Partenaire Présence/absence Modèle heures dues Heures dues de l'employé Vacances Frais TT

TouchTerminal Enregistrer les paramètres valable pour l'organisation

Paramètres valable pour l'organisation

Afficher solde horaire sur le terminal

Afficher infos des soldes sur le terminal Non Oui Avec NIP si présent

Afficher du temps de travail sur le terminal Non Oui

Appareils

Afficher les appareils verrouillés

Hine Adon Porte 1 Appareil actuel Enregistrer Se déconnecter et passer au terminal 8

L'appareil actuel a été activé en tant que terminal

Nom de l'appareil Hine Adon Porte 1

Présent Typ hinzufügen

Afficher solde horaire sur le terminal Non Oui Comme organisation


Afficher infos des soldes sur le terminal Non Oui Comme organisation Avec NIP si présent

Afficher du temps de travail sur le terminal Non Oui Comme organisation

Dernier acces 07.06.2019 12:57:01

Utilisateur Tout les utilisateurs (activés) de cet appareil

Maintenant, la vue change automatiquement sur le terminal:

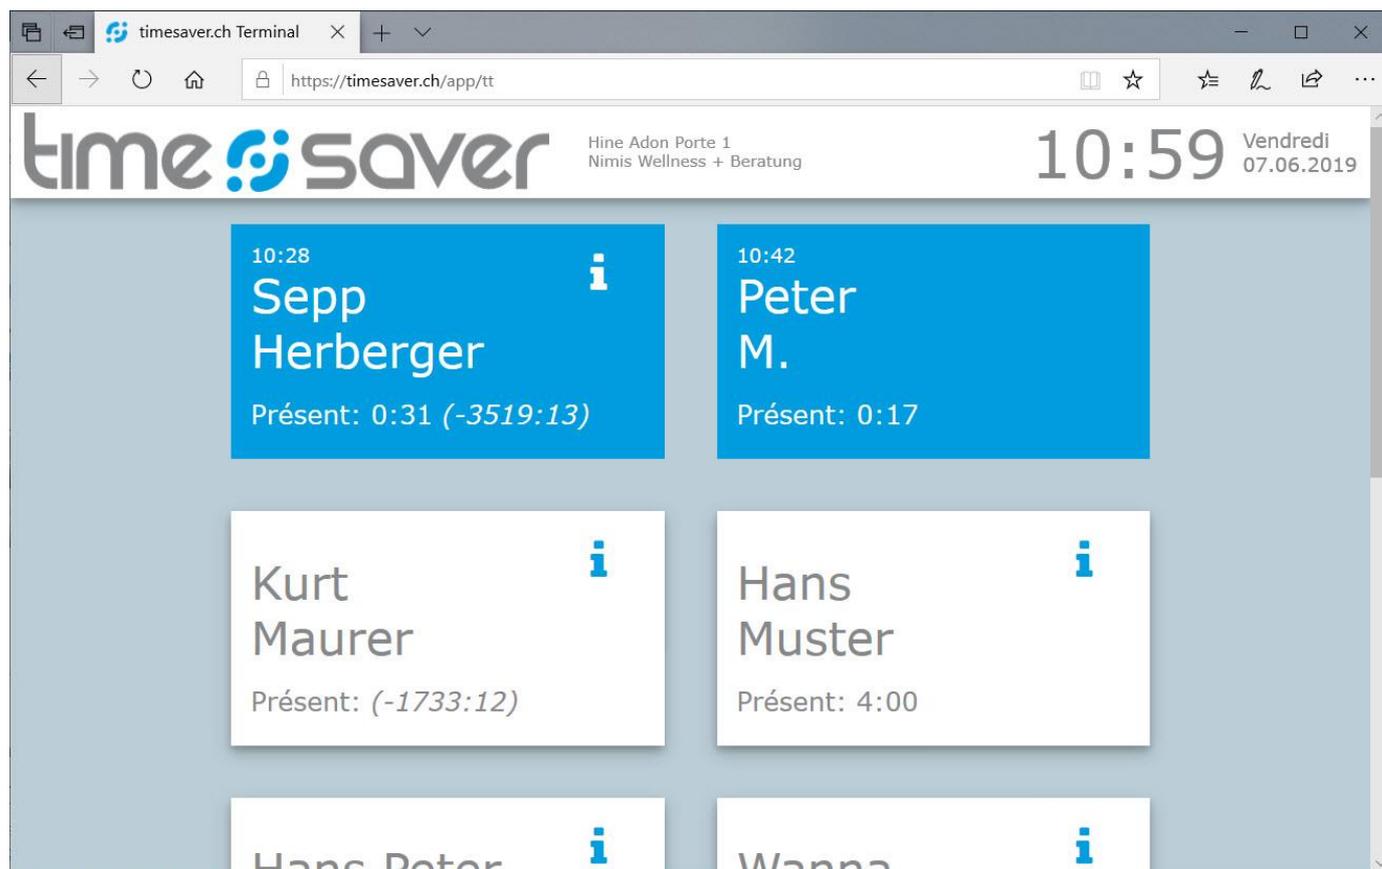

Carreau bleu: les employés sont actuellement connectés et enregistrent de temps

Carreau blanc: les employés ne sont PAS inscrits et n'enregistrent pas de temps